


## | 技工用ガスバーナー

## ビジュー90

ベース(土台)とバーナー部分の取り外しが可能で、バーナーの角度を90°、60°に変更できます。

L字アームでガス流量、バーナー部のホイールで酸素流量が調整できます。

※小さい配管は種火用です。



●サイズ:100(幅)x60(奥行)x109(高さ)mm


ビジュー90(プロパン用)	960-0000	¥25,000
ビジュー90(都市ガス用)	961-0000	¥25,000

## | 技工用ガスバーナー

## セーフティーバーナーエコ

センサー機能により、炎が消えるとガスの供給が止まる安全設計です。黒いダイヤルでガス流量、バーナー部のホイールで酸素流量が調整できます。

取り外しが容易なトレーにより、ワックス汚れを防止します。




●サイズ:141(幅)x121(奥行)x102(高さ)mm

セーフティーバーナーエコ(プロパン用)	934-0100	¥24,000
セーフティーバーナーエコ(都市ガス用)	935-0100	¥24,000

## | 技工用測定器

## キャリパー

測定域が0~10mmで両側に目盛りがあります。

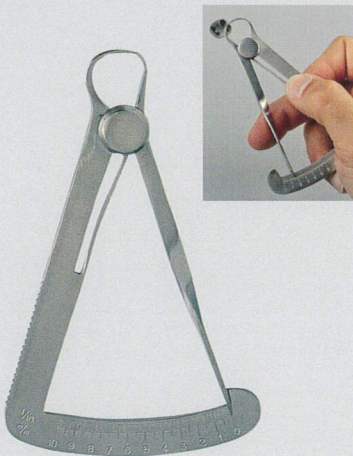

キャリパー 1119-0000 ¥4,400


## | 技工用測定器

## カリプレットS


先端チップは交換可能で、多目的な厚さが測定できます。



スタンダード標準的な厚さ測定



ファイン微細な厚さ測定



ワックス:平面の厚さ測定

●包装:本体、先端チップ3種類

カリプレットS	1122-1000	¥25,000
先端チップ		各¥5,000

## | 拡大鏡

## マグニファイグラスシルバー

フリップアップタイプの1.5倍ルーペで眼鏡を装着しても使用できます。



●重量:38g

マグニファイグラスシルバー 1262-0001 ¥42,800